

# CT6000——强大性能、丰富接口



CT6000为华为分体云终端产品，采用Intel Cedarview平台设计。整机最大功耗小于12W，绿色时尚。采用WES7作为基础操作系统，全面兼容ICA和RDP协议，OA办公体验流畅，尽享云端多媒体更高、更新颖体验。

CT6000接口丰富，拥有6个USB2.0接口，4个串口，1个并口，可以连接多种外部设备。除此之外CT6000的DVI-I接口还支持双屏显示，2个千兆网卡有效满足双网连接需求。

CT6000主要应用于营业厅、高性能图形处理、研发人员办公等高性能或多端口的办公场景。操作系统分为两类：

- **CT6000 WES7**

操作系统基于Windows 7版本进行裁剪，适用于各种营业厅办公需求，可以支持用户安装多种应用软件。

- **CT6000 Linux自由版**

操作系统基于Linux版本进行裁剪，适合于对安全没有严格限制的自由办公场景。

## [ 产品特点 ]

- **全面支持虚拟化**

全面兼容ICA和RDP协议，带给您流畅的办公体验。

- **流畅体验**

强大图形处理能力，支持两路高清视频播放，畅享多媒体新体验。

- **节能环保**

搭载Intel D2550 1.86GHz 双核CPU，超强性能，较小功耗。

- **丰富扩展**

拥有6个USB 2.0接口，4个串口，1个并口，外设接口最丰富。

## [ 接口说明 ]

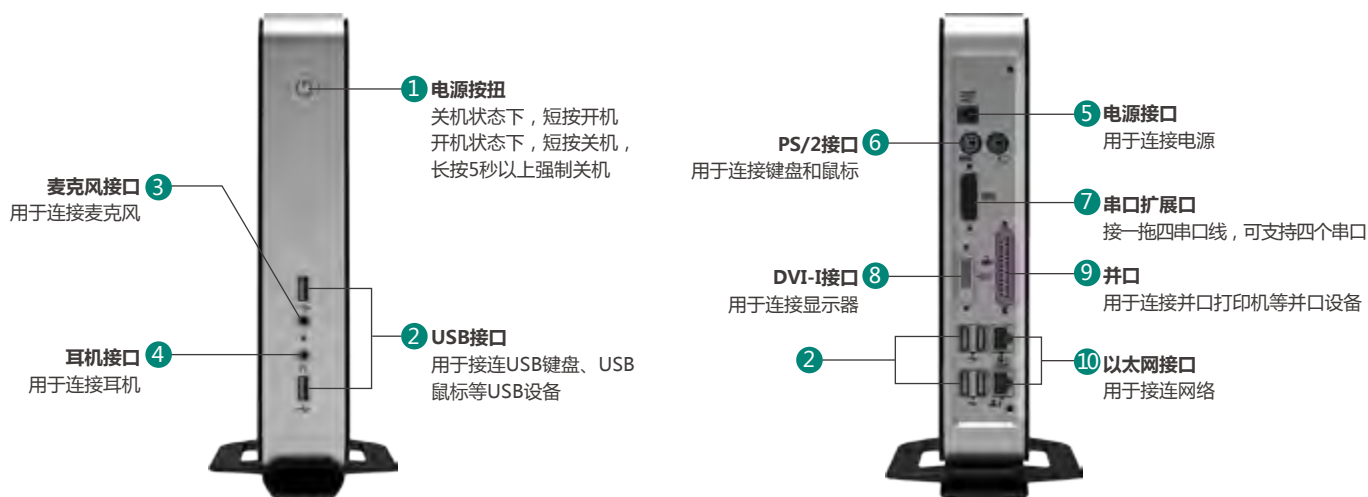


图1-1 CT6000的接口与按钮

## [ 硬件配置 ]

项目	描述
处理器	Intel D2550 1.86GHz 双核
内存	DDR3 : 2G
存储	8G SATA DOM
网络	2个千兆 ( RJ-45 )
USB接口	6个USB 2.0标准接口 支持USB键盘 支持USB鼠标 支持USB存储、USB打印机等USB接口设备
显卡	本地支持32位颜色数显示 最大分辨率支持： VGA : 1920x1200@60Hz DVI : 1920x1200@60Hz
音频接口	输出：3.5mm小型接口 输入：3.5mm小型接口

## [ 其他规格 ]

项目	描述
尺寸	250mm *49mm *206mm
重量	主机：1.62kg
功耗	10W
电源	12V/3A DC直流电源
认证	CCC、CE、FCC、VCCI、RoHS
工作温度	0°C - 40°C
工作湿度	30%-90%，无凝结

## [ 软件配置 ]

项目	描述
操作系统	WES7(标配)，可选Linux系统
桌面协议	ICA/RDP
桌面应用	Citrix ICA客户端 ICA高清播放 RDP远程桌面 系统设置 支持IE ( WES7 ) / Firefox浏览器 ( Linux免费版 )
管理	支持通过云终端管理系统CCTM进行远程管理： 终端分组添加 终端管理与升级 支持远程配置、更新 本地管理： 支持PING等网络功能 可查看系统信息 可进行分辨率、键鼠等设置

